


ШТРЕМАКС-G

Вентиль запорный с неподнимающимся шпинделем

Нормаль

4215

Издание 0601 (0999)

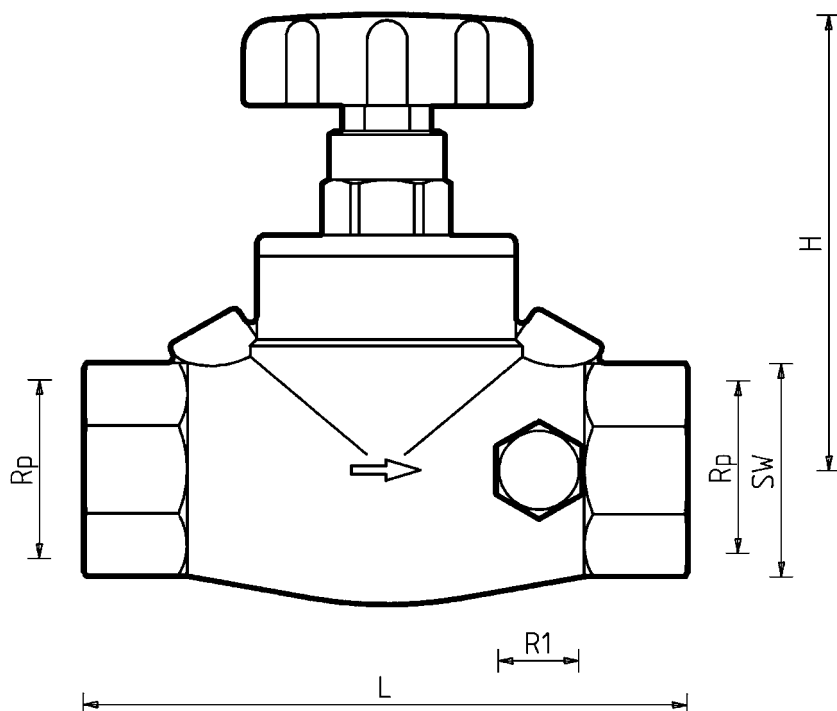

4215

ШТРЕМАКС-G

Rp	Номера заказов		L	H	R1	6- гранный ключ SW	8- гранный ключ SW
	4215 G	4215 AG					
1/2"	1 4215 01	1 4215 11	100	97	1/4"	27	
3/4"	1 4215 02	1 4215 12	100	97	1/4"	32	
1"	1 4215 03	1 4215 13	120	107	1/4"	41	
1 1/4"	1 4215 04	1 4215 14	140	112	1/4"		50
1 1/2"	1 4215 05	1 4215 15	150	112	1/4"		55
2"	1 4215 06	1 4215 16	165	136	1/4"		70
2 1/2"	1 4215 07	1 4215 17	190	138	3/8"		85
3"	1 4215 08	1 4215 18	210	142	3/8"		100

Монтажные размеры, мм
Номера заказов

4215 G

Вентиль запорный Штремакс-G, 1/2"...3"

с прямым неподнимающимся шпинделем, муфта х муфта, с длинными резьбовыми муфтами, цвет – желтый. Уплотнение шпинделя с помощью двойных уплотнительных колец.

4215 AG

Вентиль запорный Штремакс-AG со сливом, 1/2"...3"

с прямым неподнимающимся шпинделем, муфта х муфта, с длинными резьбовыми муфтами, цвет – желтый. Уплотнение шпинделя с помощью двойных уплотнительных колец.

Два отверстия для сливных вентилей, 1 резьбовая пробка (272) установлена.

Исполнения
Штремакс-G

Штремакс-AG

4125 D 1/2"...3"

Вентиль запорный ШТРЕМАКС-D с неподнимающимся наклонным шпинделем.

4125 AD 1/2"...3"

то же, с двумя отверстиями для сливной арматуры.

4115 3/8"...3"

Вентиль запорный ШТРЕМАКС с наклонным шпинделем. Сальниковое уплотнение шпинделя стоп-буксой.

4115 A 1/2"...3"

то же, с двумя отверстиями для сливной арматуры.

Другие исполнения

Запорные вентили

Изменения вносятся по мере
технического совершенствования.

Вентили 1/2"...2": трубная резьба R 1/4" Вентили 2 1/2"...3": трубная резьба R 3/8"			Размеры отверстий																																	
270 1/4"...3/8" Сливной вентиль с рукояткой 272 1/4"...3/8" Резьбовая пробка, установлена 275 1/4"...3/8" Сливной вентиль для подключения шланга Арматура для слива заказывается отдельно.			Арматура для слива																																	
Для перекрытия трубопроводов в отопительных и холодильных установках.			Область применения																																	
Макс. рабочая температура 110 °C Макс. рабочее давление 10 бар Качество горячей воды должно соответствовать требованиям „Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей“ Министерства энергетики и электрификации РФ. При применении фитингов ГЕРЦ для медных и стальных труб следует учитывать максимально допустимые температуру и давление (EN 1254-2:1998, табл.5).			Рабочие параметры Фитинги ГЕРЦ																																	
К муфтам запорных вентилей R=1/2" и R=3/4" можно присоединять резьбовую трубу или калиброванную трубу из мягкой стали или меди с помощью фитингов и адаптеров. Фитинги и адаптеры заказываются отдельно.			Присоединение к трубам с помощью фитингов																																	
<table><tr><td>Труба Ø D мм</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>Вентиль R =</td><td colspan="6">1/2"</td><td>3/4"</td></tr><tr><td>Адаптер № заказа</td><td>1 6272 01</td><td>1 6272 01</td><td>1 6272 01</td><td>1 6272 01</td><td>1 6272 01</td><td>1 6272 11</td><td>1 6272 12</td></tr><tr><td>Фитинг № заказа</td><td>1 6284 00</td><td>1 6284 01</td><td>1 6284 03</td><td>1 6284 04</td><td>1 6284 05</td><td>1 6289 01</td><td>1 6289 01</td></tr></table>			Труба Ø D мм	10	12	14	15	16	18	18	Вентиль R =	1/2"						3/4"	Адаптер № заказа	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 11	1 6272 12	Фитинг № заказа	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6284 04	1 6284 05	1 6289 01	1 6289 01		
Труба Ø D мм	10	12	14	15	16	18	18																													
Вентиль R =	1/2"						3/4"																													
Адаптер № заказа	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 11	1 6272 12																													
Фитинг № заказа	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6284 04	1 6284 05	1 6289 01	1 6289 01																													
При монтаже медных труб или труб из мягкой стали рекомендуется использовать опорные гильзы. Для безупречного монтажа рекомендуется резьбу болта или гайки, а также само зажимное кольцо смазывать силиконовой смазкой. Обратите внимание на нашу инструкцию по монтажу.																																				
Запорные вентили R=1/2" предназначены для установок с металлопластиковыми трубами. К специальным муфтам смонтированы адаптер и фитинги для пластиковых труб. Исполнения и размеры см. в каталоге ГЕРЦ.			Присоединение к пластиковым трубам																																	
Направление потока При монтаже направление потока должно соответствовать стрелке на корпусе вентиля.			Конструктивные особенности																																	
Положение монтажа Неподнимающийся шпindel, расположенный перпендикулярно оси вентиля, обеспечивает доступность и легкость в обслуживании для любого положения монтажа.																																				
Уплотнение шпинделя Уплотнение шпинделя выполнено эластичным двойным уплотнительным кольцом и выдерживает максимальную рабочую температуру 150°C.																																				
Двойные уплотнительные кольца Резиновые кольца, не требующие технического обслуживания, гарантируют длительное надежное уплотнение и легкий ход шпинделя.																																				
Уплотнение седла Термостойкое эластичное уплотнение седла защищено от коррозии и устойчиво к воздействию высоких температур (до 150°C), а также позволяет без усилий перекрыть вентиль.																																				


Характеристика	Штремакс-G	Размер	Kv	Z в соответствии с DIN 2440	Коэффициенты kv и Z
1	1 4215 01/11	1/2"	6,56	2,51	
2	1 4215 02/12	3/4"	6,56	8,32	
3	1 4215 03/13	1"	12	6,16	
4	1 4215 04/14	1 1/4"	22,1	5,59	
5	1 4215 05/15	1 1/2"	28,8	6,1	
6	1 4215 06/16	2"	40	8,11	
7	1 4215 07/17	2 1/2"	53,4	12,9	
8	1 4215 08/18	3"	77,3	3,3	
Запорные вентили Штремакс-G и Штремакс-AG по размерам соответствуют балансовым вентильям Штремакс-GM и Штремакс-GR.					Габаритные размеры
Для теплоизоляции и избежания тепловых потерь рекомендуется монтаж теплоизоляционных кожухов. Они состоят из двух сцепляемых друг с другом полужоухов и покрытия шпинделя. Детали соединяются внахлестку и держатся с помощью стяжек. Возможно снятие и повторное использование. Теплоизоляционные кожухи могут применяться при рабочей температуре до 120 °С. Исполнения, размеры и номера заказов см. в каталоге ГЕРЦ.					Кожухи теплоизоляционные арт. № 4096
1 4096	Кожухи теплоизоляционные Номера заказов см. в каталоге ГЕРЦ.				Принадлежности
1 6387	Букса для вентиля ШТРЕМАКС-G Номера заказов см. в каталоге ГЕРЦ.				Запасные части
1 6517 00	Маховичок				

Диаграмма ГЕРЦ

Штремакс-G

Арт.№ 4215

Разм.. Rp 1/2" ... Rp 3"

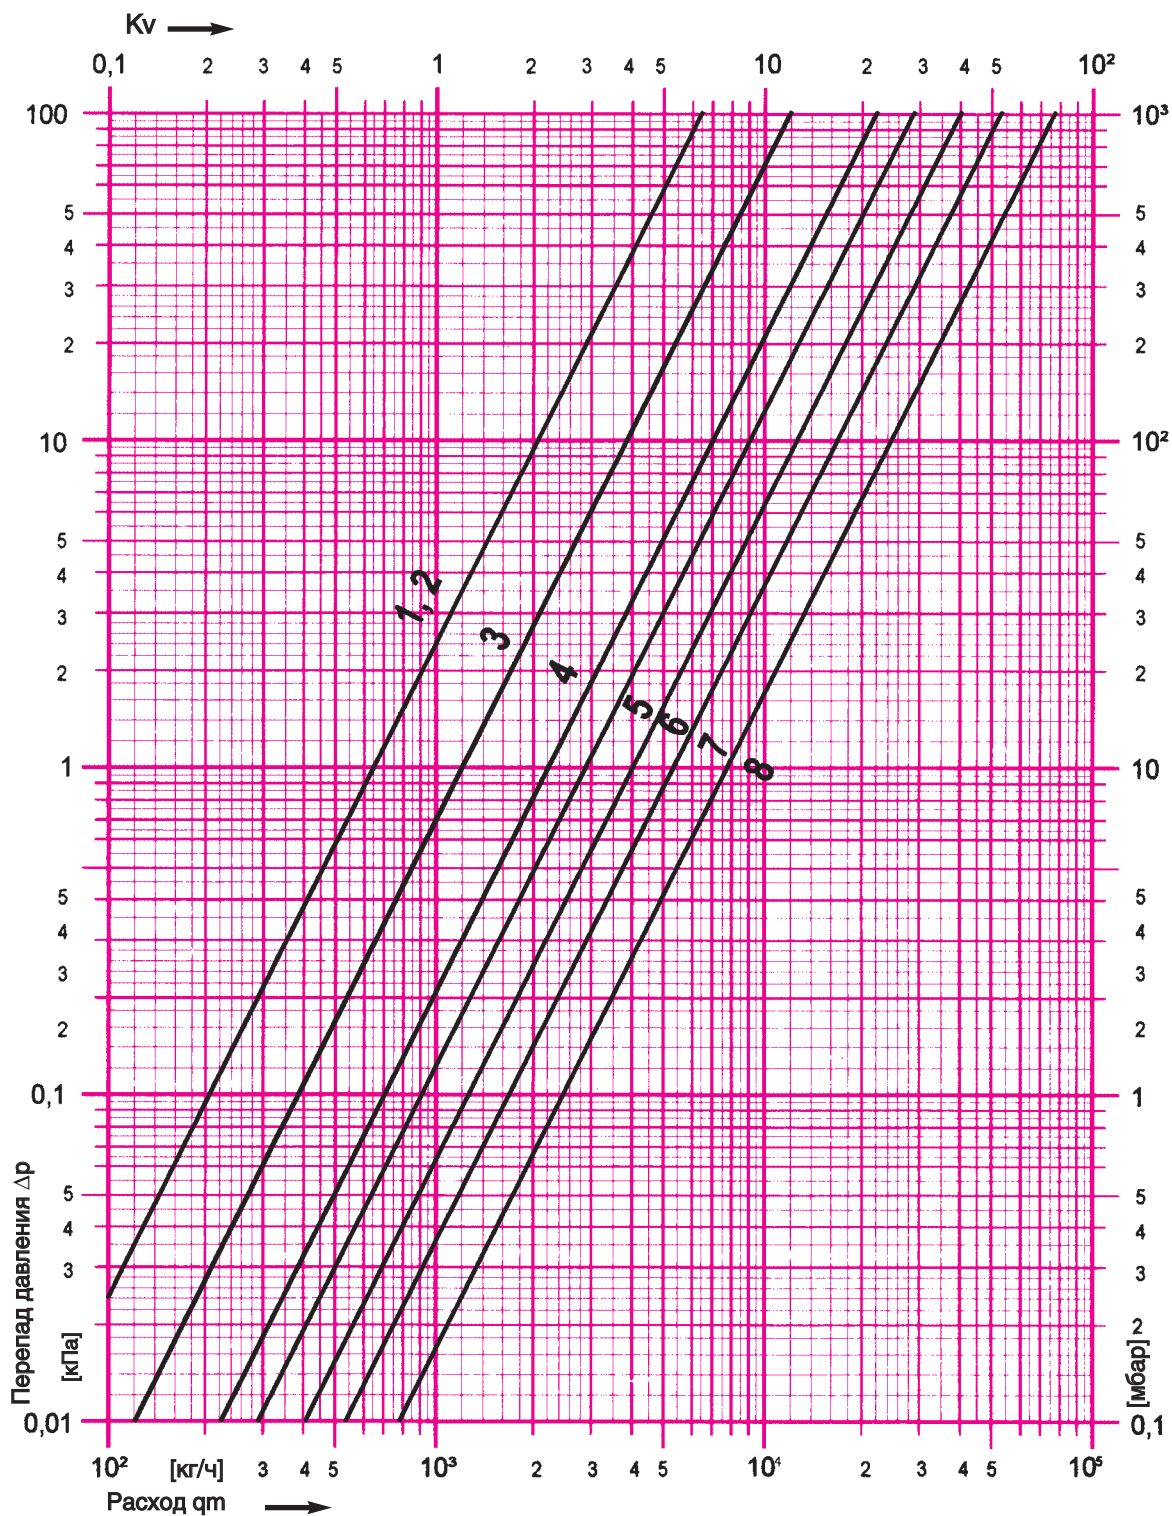

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.